

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОДЕЛЬ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ «АЛАДДИН ЛАЙТ ЛИФТ», НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОТВЕЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ВОПРОСОВ:

1. Каков вес люстры?
2. Какова высота потолка?
3. На какую мощность в ваттах и вольтах рассчитана люстра?
4. Имеется ли над потолком, где подвешивается люстра, свободное пространство высотой не менее одного метра, для установки лифта-подъёмника для люстры?
5. Вы хотите использовать устройство управления в виде переключателя с ключом или устройство управления SmartLift?

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОДЕЛЬ

Доступно несколько резервных копии настоящей страницы

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

Лифты-подъемники для люстр для стандартной установки	1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200.....	2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300.....	4
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700.....	6
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL1000.....	8

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ


Лифты-подъемники для люстр для дистанционной установки	10
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200RM	12
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300RM	14
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700RM	16
СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL1000RM	18

УСЛОВИЯ НЕСТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

Нестандартная установка: куполовидный потолок.....	20
Нестандартная установка: наклонный потолок	21

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ	22
СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	23
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРОВ.....	24

ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

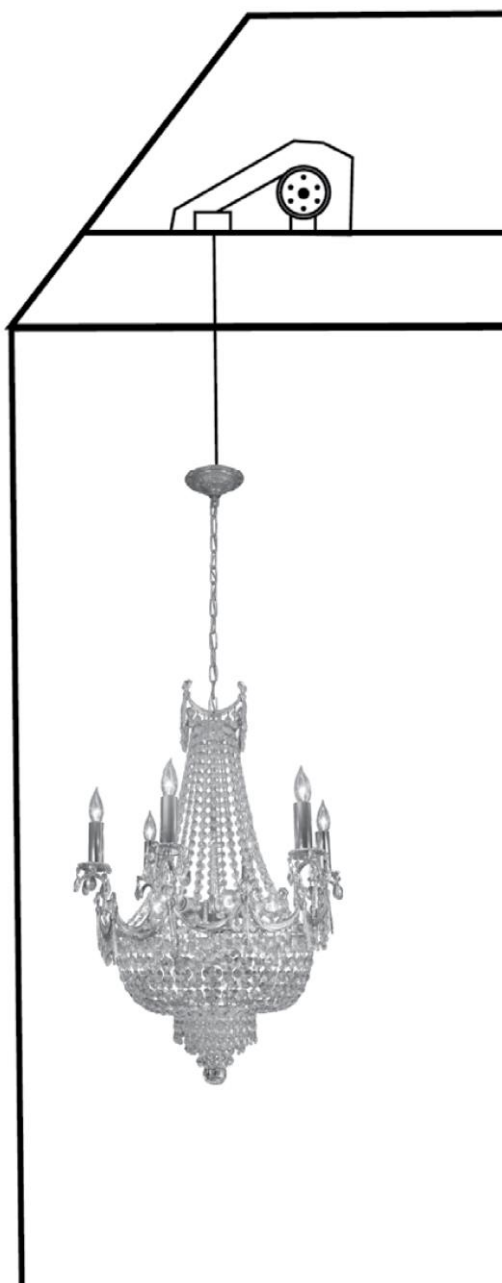

- Лифты-подъёмники для люстр для стандартной установки могут устанавливаться **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** непосредственно над люстрой.

- Компания «Алладин» рекомендует устанавливать оборудование только там, где имеется свободное пространство над люстрой не менее 1 метра в высоту для установки и доступа к двигателю.

- Если лифт-подъёмник для люстры не может быть установлен непосредственно над люстрой, см. раздел «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ».


- Лифты-подъёмники для люстр для стандартной установки не могут быть модифицированы в лифты-подъёмники для люстр для дистанционной установки.

- Для получения помощи обратитесь в центр обслуживания клиентов компании «Алладин лайт лифт» по телефону (877) 287-4601, работающий в обычные рабочие часы.

Инструкция по установке доступна на сайте www.aladdinlightlift.com.

ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200

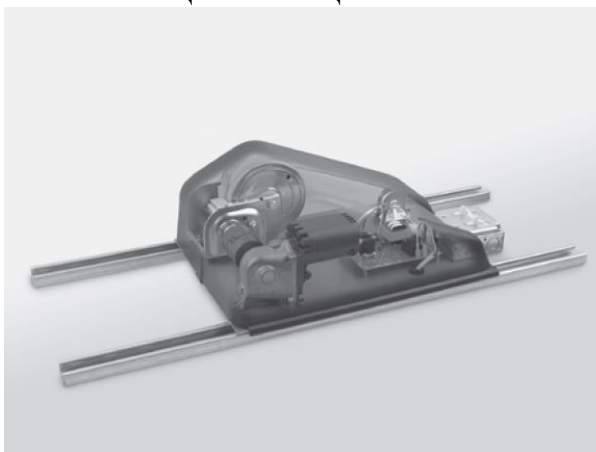

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL200, устанавливаемому в месте, где имеется свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой отсутствует пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ» на стр.6.


Максимальная грузоподъёмность	200 фунтов (90,9 кг)
Длина троса лебёдки	35 футов (10,7 м) (стандартная) 65 футов (19,8 м) (опция) 90 футов (27,4 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 1 650 Вт (стандартная) 1 цепь — 2 200 Вт (опция)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	Непосредственно над люстрой Свободное пространство не менее одного метра в высоту
Устройство управления	Переключатель с ключом (стандартный) SmartLift (опция)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 35,6 см х длина 48,3 см х высота 22,9 см Монтируется на двух швеллерных балках длиной 91,4 см
Транспортировочная масса	25 кг



Электрическое подъёмное устройство




CE (Conformité Européenne — Европейское соответствие)



91F5

разрешённое по нормам C-UL-US

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300

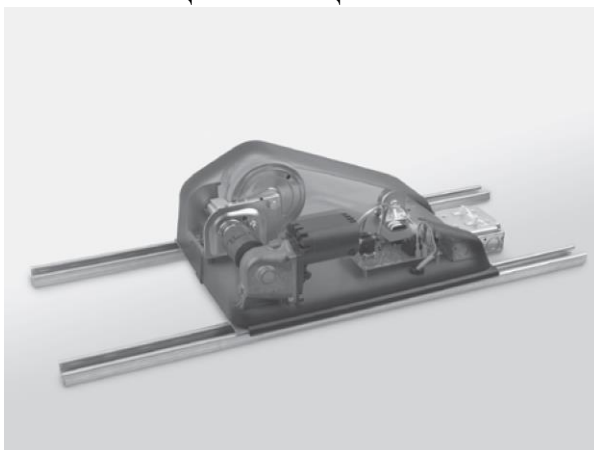

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL300, устанавливаемому в месте, где имеется свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой отсутствует пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ» на стр.6.

Максимальная грузоподъёмность	300 фунтов (136,4 кг)
Длина троса лебёдки	35 футов (10,7 м) (стандартная) 65 футов (19,8 м) (опция) 90 футов (27,4 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 1 650 Вт (стандартная) 1 цепь — 2 200 Вт (опция)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	Непосредственно над люстрой Свободное пространство не менее одного метра в высоту
Устройство управления	Переключатель с ключом (стандартный) SmartLift (опция)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 35,6 см x длина 48,3 см x высота 22,9 см Монтируется на двух швеллерных балках длиной 91,4 см
Транспортировочная масса	25 кг



Электрическое подъёмное устройство




СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300

91F5

разрешённое по нормам C-UL-US



СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700

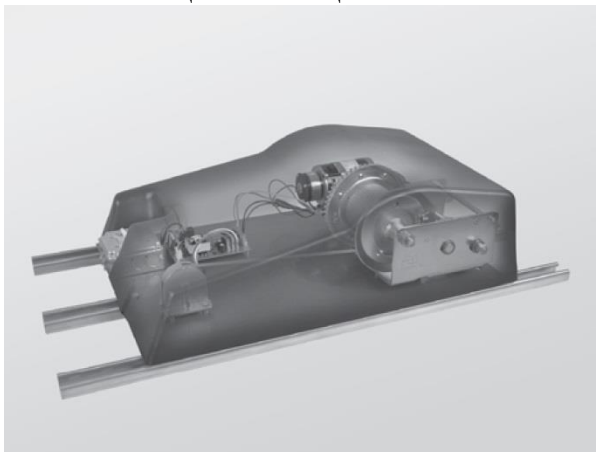


СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL700, устанавливаемому в месте, где имеется свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой отсутствует пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ» на стр.6.

Максимальная грузоподъёмность	700 фунтов (318,2 кг)
Длина троса лебёдки	35 футов (10,7 м) (стандартная) 65 футов (19,8 м) (опция) 90 футов (27,4 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 2 200 Вт (стандартная)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	Непосредственно над люстрой Свободное пространство не менее одного метра в высоту
Устройство управления	SmartLift (стандартное)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 45,7 см x длина 69,9 см x высота 22,9 см Монтируется на трёх швеллерных балках длиной 96,5 см
Транспортировочная масса	47 кг




Электрическое подъёмное устройство



91F5

разрешённое по нормам C-UL-US

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL1000

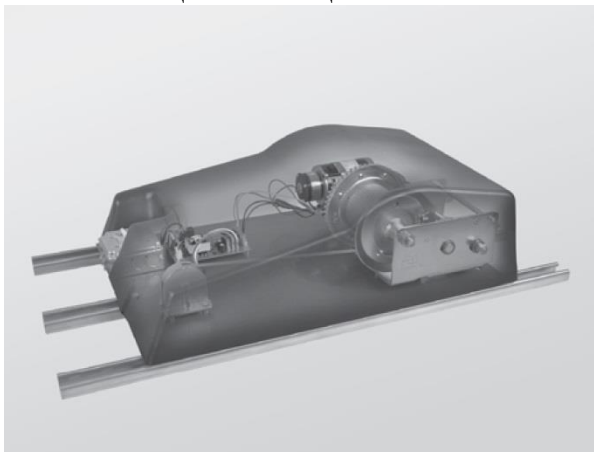

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL1000, устанавливаемому в месте, где имеется свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой отсутствует пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ» на стр.6.

Максимальная грузоподъёмность	1 000 фунтов (454,5 кг)
Длина троса лебёдки	35 футов (10,7 м) (стандартная) 65 футов (19,8 м) (опция) 90 футов (27,4 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 2 200 Вт (стандартная)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	Непосредственно над люстрой Свободное пространство не менее одного метра в высоту
Устройство управления	SmartLift (стандартное)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 45,7 см x длина 69,9 см x высота 22,9 см Монтируется на четырёх швеллерных балках длиной 96,5 см
Транспортировочная масса	52 кг



ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ



- Конструкция лифтов-подъёмников для люстр для дистанционной установки позволяет осуществлять установку двигателя в доступном месте, расположенном НЕ непосредственно над люстрой (на расстоянии до 7,62 м от потолочного распределительного ящика).

- Если установку лифта-подъёмника для люстры можно выполнить непосредственно над люстрой, см. раздел «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ».

- Лифты-подъёмники для люстр для дистанционной установки не могут быть модифицированы в лифты-подъёмники для люстр для стандартной установки.

- Лифты-подъёмники для люстр для дистанционной установки всегда поставляются в комплекте со шкивом в сборе, устанавливаемым непосредственно над люстрой. Габаритные размеры шкива в сборе даны на следующей странице.

- Трос должен перемещаться только вниз и вверх от двигательной установки по направляющим шкивам к шкиву в сборе, устанавливаемому над люстрой. Компания «Аладдин» настоятельно рекомендует избегать изменения боковых направлений троса.

- Направляющий шкив (шкивы) используются для изменения высоты троса между двигательной установкой и шкивом в сборе, устанавливаемом над люстрой. Количество заказываемых направляющих шкивов не ограничено. При заказе укажите необходимое количество направляющих шкивов, если это необходимо. Схемы направляющих шкивов см. на следующей странице.

- Определите минимальную длину троса лебёдки, необходимую для установки. Минимальная длина троса лебёдки определяется измерением от двигательной установки, через направляющие шкивы, к шкиву в сборе, устанавливаемому над люстрой, и вниз по направлению к полу. Лифты-подъёмники для люстр для дистанционной установки поставляются в комплекте с тросами длиной 19,812 м, если при заказе не указана иная длина (можно заказать трос длиной 27,432 м и 36,576 м).

- Для получения помощи обратитесь в центр обслуживания клиентов компании «Аладдин лайт лифт» по телефону (877) 287-4601, работающий в обычные рабочие часы.

Инструкция по установке доступна на сайте www.aladdinlightlift.com.

Шкив в сборе для моделей ALL 200RM/300RM

Шкив в сборе для моделей ALL 700RM/1000RM



Минимальная высота 34,9 см
Максимальная высота 40,6 см




Минимальная высота 34,9 см
Максимальная высота 40,6 см


При надлежащем креплении лифты-подъёмники для люстр для дистанционной установки могут устанавливаться под углом, вертикально, горизонтально или в перевёрнутом положении. См. примеры установки ниже.



Схема направляющих шкивов

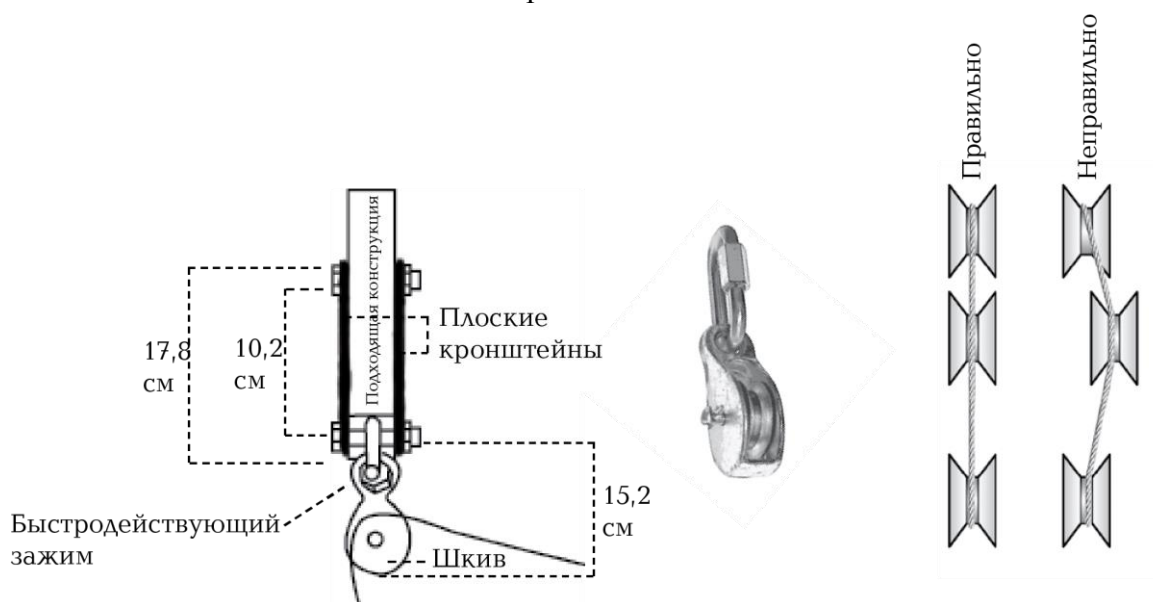


СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200RM

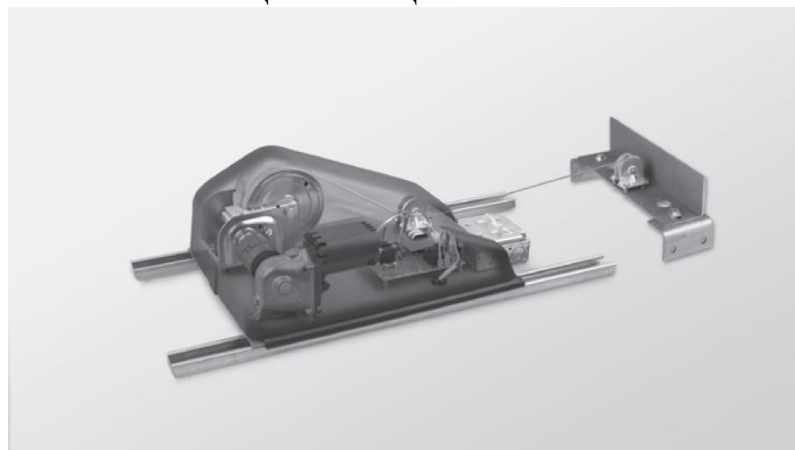

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL200RM

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL200RM, устанавливаемому в месте, где отсутствует свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой имеется пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ» на стр.1.


Максимальная грузоподъёмность	200 фунтов (90,9 кг)
Длина троса лебёдки	65 футов (19,8 м) (стандартная) 90 футов (27,4 м) (опция) 120 футов (36,6 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 1 650 Вт (стандартная) 1 цепь — 2 200 Вт (опция)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	На расстоянии до 7,62 м от потолочного распределительного ящика
Устройство управления	Переключатель с ключом (стандартный) SmartLift (опция)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 35,6 см x длина 48,3 см x высота 22,9 см Монтируется на двух швеллерных балках длиной 91,4 см
Транспортировочная масса	Варьирует, свяжитесь с производителем



Электрическое подъёмное устройство
91F5
разрешённое по нормам C-UL-US



СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300RM

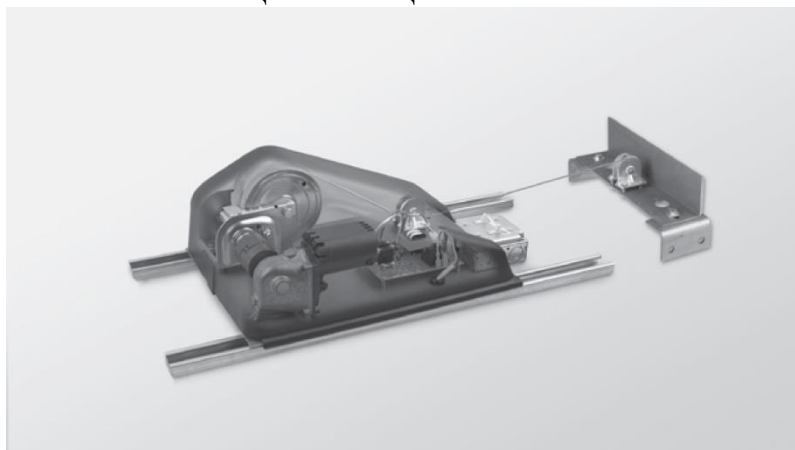

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL 300RM, устанавливаемому в месте, где отсутствует свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой имеется пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ» на стр.1.

Максимальная грузоподъёмность	300 фунтов (136,4 кг)
Длина троса лебёдки	65 футов (19,8 м) (стандартная) 90 футов (27,4 м) (опция) 120 футов (36,6 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 1 650 Вт (стандартная) 1 цепь — 2 200 Вт (опция)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	На расстоянии до 7,62 м от потолочного распределительного ящика
Устройство управления	Переключатель с ключом (стандартный) SmartLift (опция)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 35,6 см x длина 48,3 см x высота 22,9 см Монтируется на двух швеллерных балках длиной 91,4 см
Транспортировочная масса	Варьирует, свяжитесь с производителем



Электрическое подъёмное устройство
91F5




СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL300RM

разрешённое по нормам C-UL-US



СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700RM

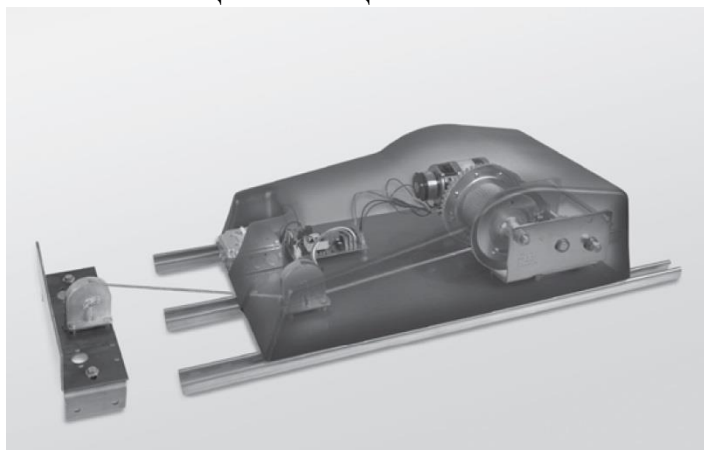


СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL700RM

Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL700RM, устанавливаемому в месте, где отсутствует свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой имеется пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ» на стр.1.

Максимальная грузоподъемность	700 фунтов (318,2 кг)
Длина троса лебёдки	65 футов (19,8 м) (стандартная) 90 футов (27,4 м) (опция) 120 футов (36,6 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 2 200 Вт (стандартная)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	На расстоянии до 7,62 м от потолочного распределительного ящика
Устройство управления	SmartLift (стандартное)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 45,7 см x длина 69,9 см x высота 22,9 см Монтируется на трёх швеллерных балках длиной 96,5 см
Транспортировочная масса	Варьирует, свяжитесь с производителем




Электрическое подъемное устройство



91F5

разрешённое по нормам C-UL-US

СПЕЦИФИКАЦИЯ ALL1000RM

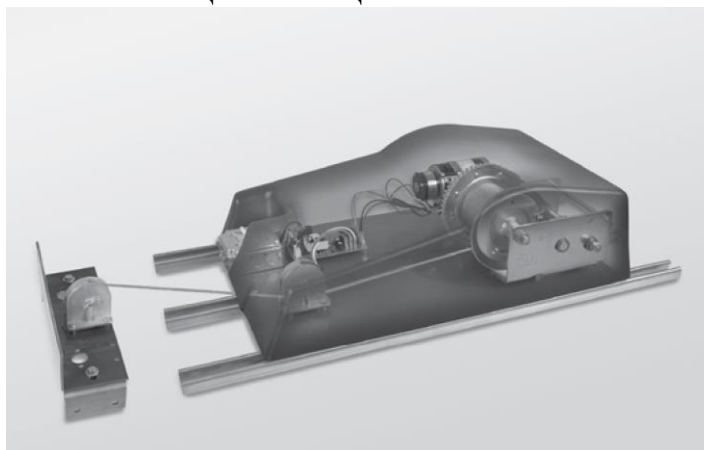


Настоящая спецификация относится к оборудованию ALL1000RM, устанавливаемому в месте, где отсутствует свободное пространство над люстрой. Если непосредственно над люстрой имеется пространство не менее одного метра в высоту, см. «ЛИФТЫ-ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЛЮСТР ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ» на стр.1.

Максимальная грузоподъёмность	1000 фунтов (454,5 кг)
Длина троса лебёдки	65 футов (19,8 м) (стандартная) 90 футов (27,4 м) (опция) 120 футов (36,6 м) (опция)
Номинальная мощность освещения в ваттах	1 цепь — 2 200 Вт (стандартная)
Требования к напряжению двигателя и освещения в вольтах	220 В
Место установки	На расстоянии до 7,62 м от потолочного распределительного ящика
Устройство управления	SmartLift (стандартное)
Габаритные размеры оборудования	Ширина 45,7 см х длина 69,9 см х высота 22,9 см Монтируется на четырёх швеллерных балках длиной 96,5 см
Транспортировочная масса	Варьирует, свяжитесь с производителем




НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА: КУПОЛОВИДНЫЙ ПОТОЛОК

НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА: КУПОЛОВИДНЫЙ ПОТОЛОК

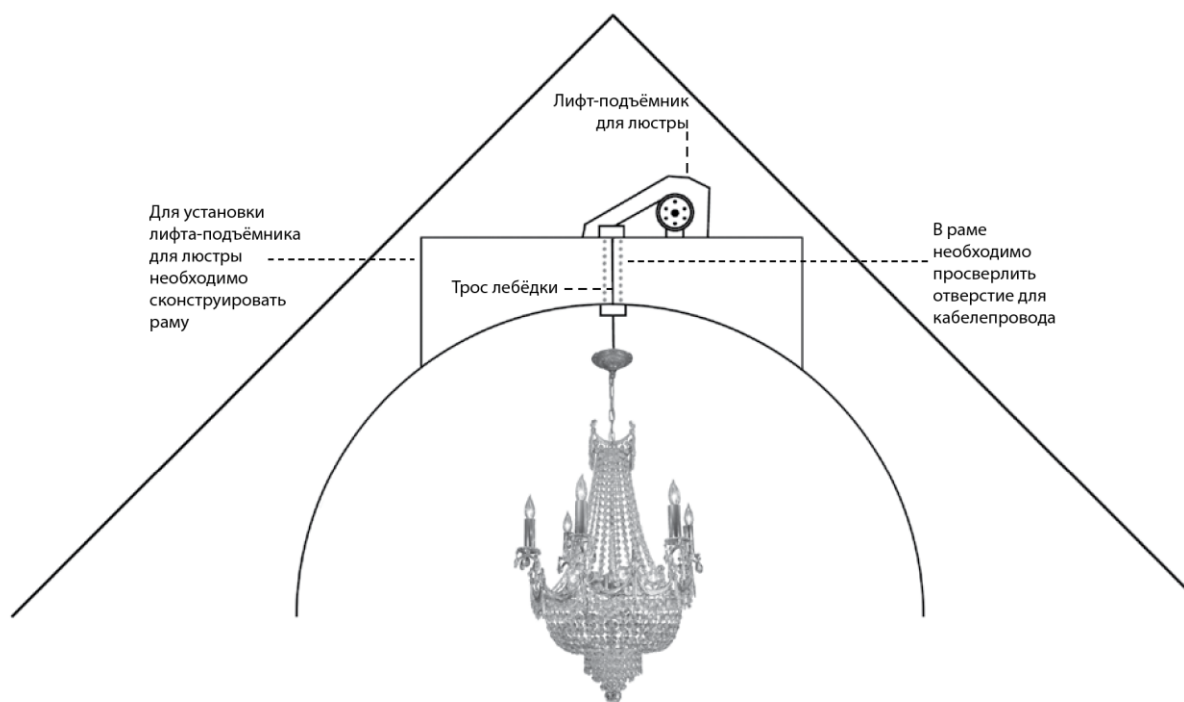

НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА: НАКЛОННЫЙ ПОТОЛОК

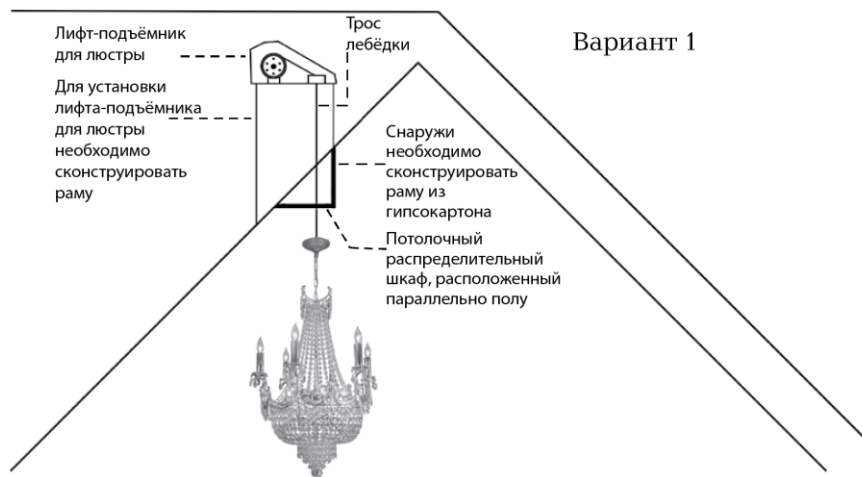

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ


Устройство управления SmartLift

Конструкция устройства управления SmartLift позволяет осуществлять управление лифтом-подъёмником для люстры при помощи сенсорных кнопок управления. Устройство может быть запрограммировано на автоматическую остановку на любой высоте над полом. Оно автоматически отключается при достижении уровня потолка без специального программирования. Защита от детей и случайной активации лифта-подъёмника для люстры реализуется путём изъятия ключа устройства управления SmartLift.



Устройство управления в виде переключателя с ключом

Конструкция устройства управления в виде переключателя с ключом позволяет осуществлять управление лифтом-подъёмником для люстры путём простого поворота и удержания ключа. Защита от детей и случайной активации лифта-подъёмника для люстры реализуется путём изъятия ключа устройства управления.

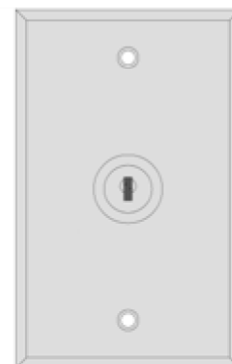

Конструкция, обеспечивающая долгие годы надёжной эксплуатации

Запатентованная система компании «Аладдин лайт лифт» прошла строгие испытания, и в ней применяются только передовые технологии для электрических деталей и приводного механизма. Каждая модель оборудована независимой системой блокировки для надёжного удержания люстры. Для максимальной безопасности электрический ток автоматически отключается при опускании люстры. Риск поражения электрическим током при чистке и замене электрических ламп отсутствует.

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Компания «Аладдин лайт лифт, Инк.» предоставляет гарантию сроком на один год с даты покупки на лифт-подъемник для люстры. Гарантия распространяется на все детали при условии, что установка производится надлежащим образом квалифицированным электриком. Стоимость трудозатрат покупатель берёт на себя. При неисправной работе оборудования покупатель обязан обратиться к рекомендованному компанией «Аладдин лайт лифт, Инк.» специалисту по обслуживанию для подтверждения правильности установки оборудования. Специалист по обслуживанию представляет письменный отчёт о выявленной проблеме покупателю и компании «Аладдин лайт лифт, Инк.», имеющий обязательную для сторон силу. Для исполнения гарантийных обязательств необходимо вернуть компании «Аладдин лайт лифт, Инк.» все неисправные детали. Любое изменение или упущение в электрической или механической системе, ведущее к превышению максимальной мощности (указанной на оборудовании) ведёт не только к прекращению гарантии, но может стать причиной поражения электрическим током. Для вступления в силу гарантийных обязательств необходимо заполнить настоящую гарантию с указанием даты покупки и дистрибьютора на сайте www.aladdinlightlift.com/warranty-card.php не позднее, чем через 30 дней с даты покупки. Свяжитесь с дистрибьютором, чтобы узнать имя рекомендованного компанией «Аладдин лайт лифт, Инк.» специалиста по обслуживанию в Вашем регионе.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРОВ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРОВ

1. Возврат оформляется через авторизованного дилера компании «Аладдин лайт лифт».
2. Товары, возвращаемые компании «Аладдин лайт лифт», должны сопровождаться номером гарантийного возврата, выдаваемым компанией «Аладдин лайт лифт».
3. Неисправный товар необходимо вернуть по адресу, с которого осуществлялась отгрузка. При неисправности товара, покрываемого гарантией, его стоимость не взымается. Взымание стоимости товара производится в том случае, если определено, что установка производилась ненадлежащим образом, или неисправностей не обнаружено. Срок гарантии, предоставляемой компанией «Аладдин лайт лифт», составляет один год.
4. При возврате товара, заказанного по ошибке, и в случае отказа покупателя от товара, взымается сбор. Сбор за возврат товара начисляется в размере не менее 25%.
5. Компания «Аладдин лайт лифт» не несёт ответственности за затраты на транспортировку возвращаемого товара.
6. Сборы, начисленные до обработки возвращаемого товара, не компенсируются.